

1.4 8V

Motor	
Treibstoff	Benzin
Zylinderanzahl	4 in Reihe
Hubraum (cm³)	1360
Verdichtungsverhältnis	10.5:1
Max. Leistung EG: kW (PS) bei U/min	54 (73) 5200
Max. Drehmoment EG: Nm (kgm) bei U/min	118 (11,8) 2600
Einspritzung	Sequentiell getaktetes, elektronisches Einspritzsystem Multipoint, Returnless-System
Abgasnorm	Euro 4

Verbrauch (l/100 km)		
innerstädtisch / ausserstädtisch / kombiniert	Cargo: 8.3 / 5.5 / 6.5	Kombi: 8.3 / 5.6 / 6.6
CO ₂ Abgasemissionen (g/km)	Cargo: 154	Kombi: 155
Energie-Effizienzklasse	C	

Kraftübertragung		
Antrieb	Frontantrieb	
Getriebe	manuelles Fünfgang-Getriebe	
Untersetzungsverhältnis	1. Gang	3.636 : 1
	2. Gang	1.950 : 1
	3. Gang	1.281 : 1
	4. Gang	0.975 : 1
	5. Gang	0.767 : 1
	Rückwärtsgang	3.583 : 1
Enduntersetzungsverhältnis	4.538 : 1	

Lenkung	
Wendekreisdurchmesser (m)	9.95

Bremsanlage - S (Scheiben) - T (Trommeln)	
Vorne: Ø mm	S 257
Hinten: Ø mm	T 203


Radaufhängung	
Vorne	Einzelradaufhängung Typ McPherson
Hinten	Starrachse mit Blattfedern

Räder		
Bereifung	175 / 70 R 14	185 / 65 R 15

Gewichte - Betriebsmittel	
Zulässiges Gesamtgewicht (kg)	1680
Nutzlast inkl. Fahrer (kg)	610
Tankinhalt (Liter)	45

Fahrleistungen	
Höchstgeschwindigkeit (km/h)	157



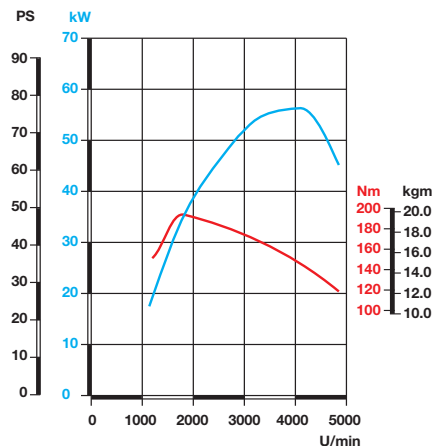

1.3 MULTIJET

Motor	
Treibstoff	Diesel
Dieselpartikelfilter	ja
Zylinderanzahl	4 in Reihe
Hubraum (cm³)	1248
Verdichtungsverhältnis	17.6:1
Max. Leistung EG: kW (PS) bei U/min	55 (75) 4000
Max. Drehmoment EG: Nm (kgm) bei U/min	190 (19.4) 1750
Einspritzung	Direkteinspritzung "Common Rail" mit Steuerung und Turbolader
Abgasnorm	Euro 4

Verbrauch (l/100 km)		
innerstädtisch / ausserstädtisch / kombiniert	Cargo: 5.7 / 3.8 / 4.5	Kombi: 5,5 / 3,7 / 4,4
CO ₂ Abgasemissionen (g/km)	Cargo: 119	Kombi: 115
Energie-Effizienzklasse	A	

Kraftübertragung			
Antrieb	Frontantrieb		
Getriebe	manuelles Fünfgang-Getriebe		Automatisiertes Sechsgang-Getriebe Comfort-Matic
Untersetungsverhältnis	1. Gang	3.909 : 1	4.273 : 1
	2. Gang	2.238 : 1	2.158 : 1
	3. Gang	1.444 : 1	1.302 : 1
	4. Gang	1.029 : 1	0.959 : 1
	5. Gang	0.767 : 1	0.744 : 1
	6. Gang	-	0.614 : 1
	Rückwärtsgang	3.909 : 1	3.818 : 1
Enduntersetungsverhältnis	3.563 : 1		3.727 : 1

Lenkung	
Wendekreisdurchmesser (m)	9.95

Bremsanlage - S (Scheiben) - T (Trommeln)	
Vorne: Ø mm	S 257
Hinten: Ø mm	T 228

Radaufhängung	
Vorne	Einzelradaufhängung Typ McPherson
Hinten	Starrachse mit Blattfedern

Räder		
Bereifung	175 / 70 R 14	185 / 65 R 15

Gewichte - Betriebsmittel	
Zulässiges Gesamtgewicht (kg)	1700
Nutzlast inkl. Fahrer (kg)	610
Tankinhalt (Liter)	45

Fahrleistungen	
Höchstgeschwindigkeit (km/h)	157

